



Norsat
International Inc.

Самые популярные конверторы для приема телевизионных программ диапазона C-BAND



LNB

C-BAND Digital DRO 8000



Типовая спецификация

Шумовая температура	15K to 30K В зависимости от номера модели
Стабильность гетеродина	± 100 kHz to ± 500 kHz В зависимости от номера модели
Фазовые шумы (SSB)	-65 dBc/Hz at 1kHz -80 dBc/Hz at 10kHz -95 dBc/Hz at 100kHz
КСВ по входу (VSWR)	2.0 : 1
СВ по выходу (VSWR)	2.2 : 1



Усиление	64 dB
Выход P1dB	8 dBm
Напряжение питания	от+15 до +24В, поддержка через центральный провод в ПЧ кабеле
Потребляемый ток	130 mA
Габариты	180 (L) x 100 (W) x 70 (H) mm (7.1 x 4.0 x 2.8 in)
Вес	425 g / 15 oz

Доступные диапазоны частот

Типовые характеристики	8000	8000I
Входная частота (ГГц)	От 3.40 до 4.20	От 4.50 до 4.80
Частота гетеродина L.O. frequency (ГГц)	5.15	5.95
Выходная частота(МГц)	От 950 до 1750	От 1150 до 1450

Как сделать заказ C- BAND 8000

8215F

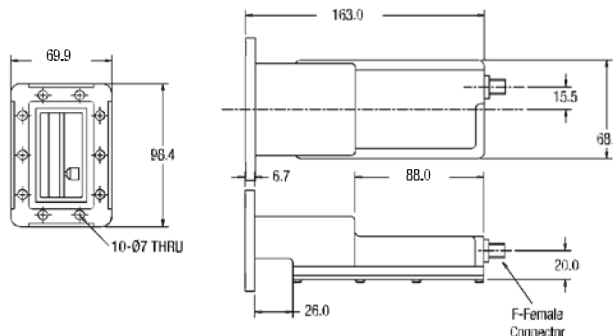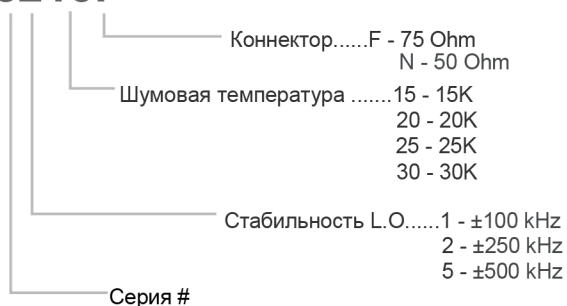

Вид изделия



Norsat
International Inc.